

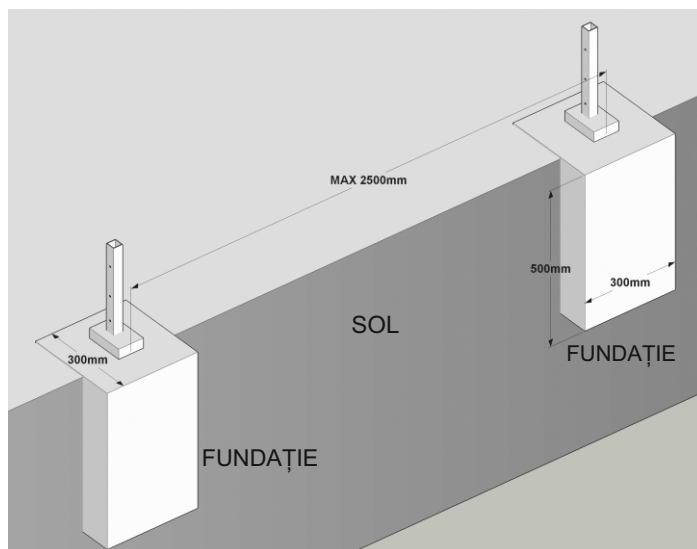
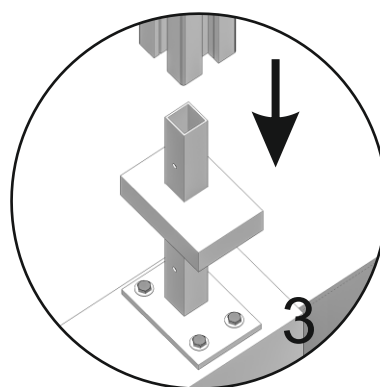


# Instrucțiuni montaj gard “MODERN”




**1.** Pentru a începe montarea gardului, suportii trebuie să fie deja montați.  
La acest gard, distanța maximă dintre suportii poate fi de 2500mm.  
Mai poate exista și opțiunea de îngropare a stălpilor în fundația de beton.  
Această fundație trebuie să aibă o adâncime în jur de 500mm, iar lungimea și lățimea de 300mm.

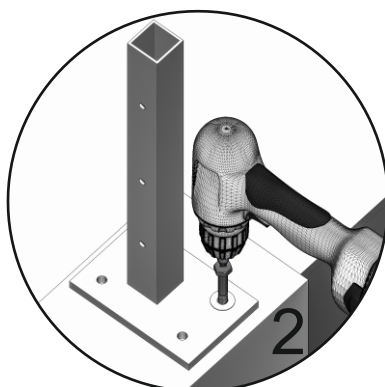


**2.** Pentru a monta suportii gardului, este necesar să executați găurile pentru prindere în fundațiile de beton cu un rotopercutor. După această operațiune, fixați suportii de fundație cu șuruburi cu diblu conexpand. După ce ați fixat suportii de fundație, poziționați masca pentru suportii metalici, după care glisați pe suportii stâlpilor metalici.

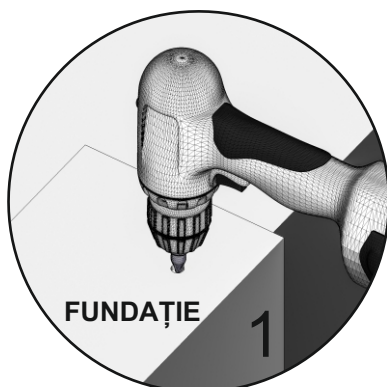

**3.** Următoarea etapă este să prindeți stâlpii metalici de suportii metalici cu șuruburi. După această operațiune folosiți distanțierii metalici pentru a oferi o distanță optimă față de sol, respectiv fundație, a viitoarelor lamele din componența gardului. Acești distanțieri se glisează pe profilul stâlpilor metalici de la capăt până la bază.

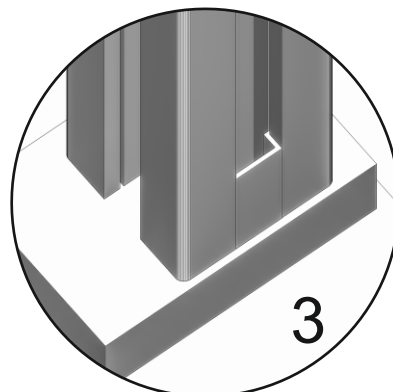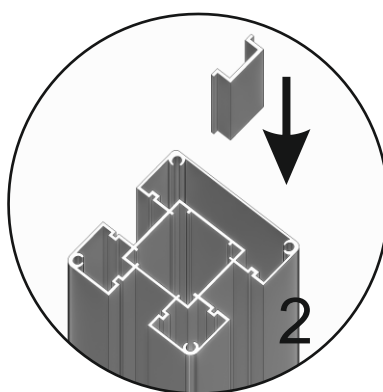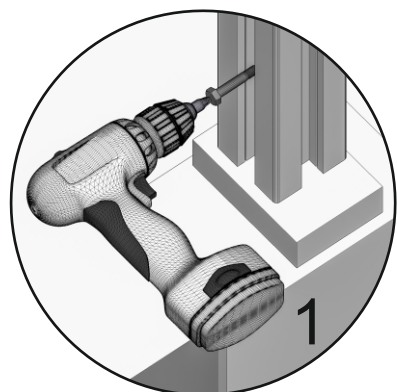

**4.** Pasul următor este să începeți poziționarea lamelelor metalice. Se pot tăia după caz sau se pot păstra la dimensiunea standard de 2000mm respectiv 2500mm. După, ele se vor glisa și se vor întrepătrunde pe șanțul stâlpilor metalici începând de la bază, apoi succesiv una peste alta ajungându-se la înălțimea de capăt.

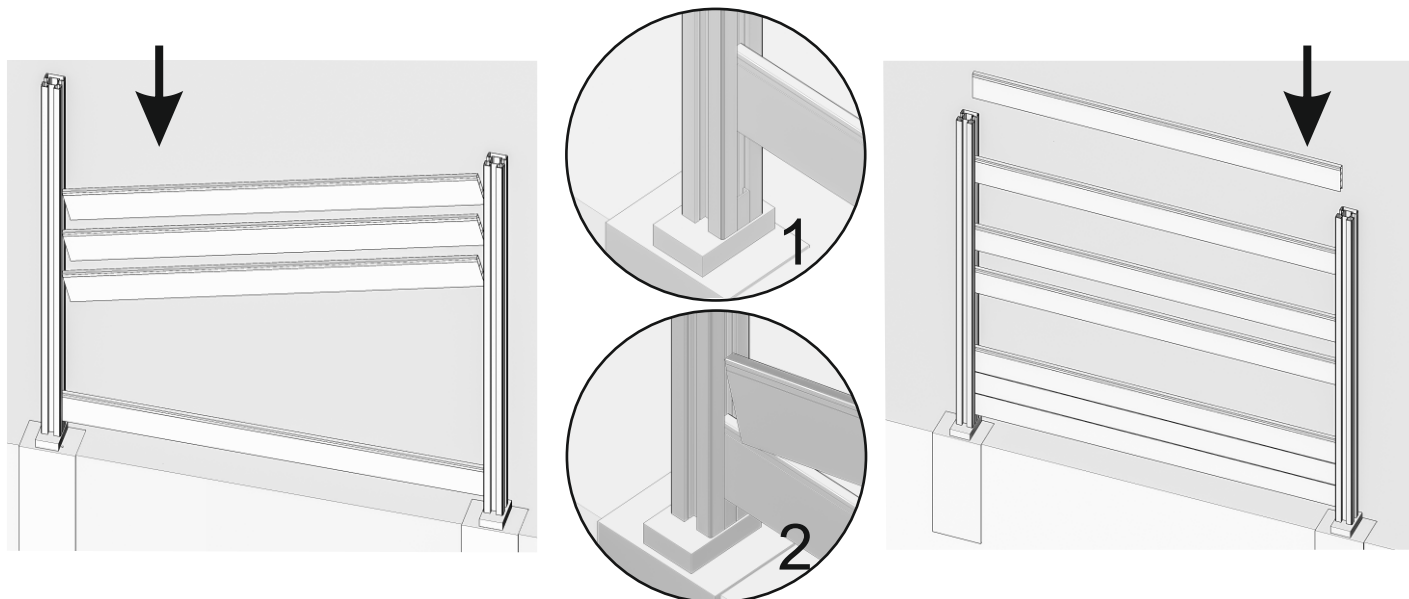

**5.** După poziționarea lamelelor, se vor încheia cu profilele de închidere lamele, după care se trece la aplicarea șurubului pentru securizare astfel încât să nu poată fi scoase lamelele. Apoi se închide stâlpul cu profilul de închidere stâlp. Acest profil de închidere se poate folosi și la șanțurile rămase libere. Acest profil de închidere se poate tăia, ca în cazul închiderii lamelelor de gard sau se poate lăsa la dimensiunile standard (1500-2000mm) pentru a masca șanțurile stâlpului. După această operațiune urmează partea finală prin montarea capacelor de stâlpi.

